

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SVANCER AXIS LT 71141

Масло представляет собой синтетическую жидкость для автоматических трансмиссий с превосходными эксплуатационными характеристиками, предназначенную для удовлетворения жестких требований автоматических трансмиссий, работающих в условиях высоких температур и высоких нагрузок. Высокие индекс вязкости и стабильность защищают от термического разложения смазочного материала при высоких рабочих температурах и обеспечивают превосходные низкотемпературные характеристики при окружающих температурах ниже -40С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансмиссионное масло SVANCER AXIS LT 71141 создано для применения в автоматических коробках передач. Разработана для удовлетворения специфических требований автоматических трансмиссий в соответствии с требованиями производителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная эффективность при низких температурах.
- Сбалансированная система присадок обеспечивает плавную работу трансмиссии.
- Оптимально согласованные фрикционные свойства выполняют требования в отношении муфт переключения передач в автоматической передаче, а также урегулированного сцепления для соединения насосного колеса гидротрансформатора с двигателем (GWK).

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	7,4
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	37,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	168
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1b
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	855

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

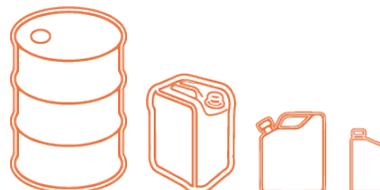
ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

VW TL 521.62, Voith H55.6336.36, Voith H55.633638, MB 236.11, ZF TE ML 04D, ZF TE ML 11B, ZF TE ML 14B, ZF TE ML 16L, ZF TE ML 17C

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л****5л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б